
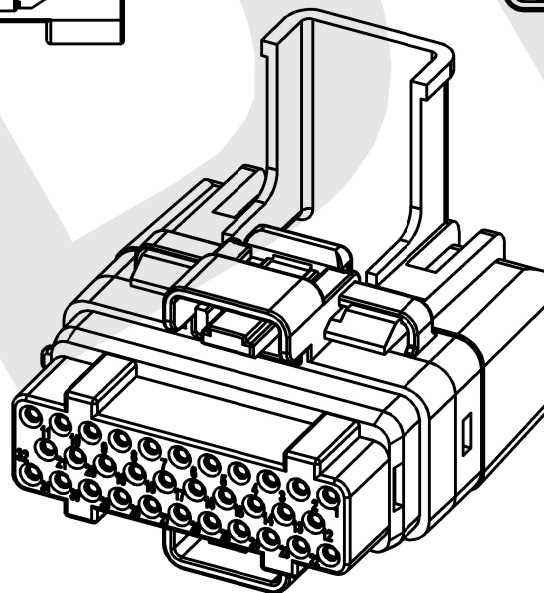
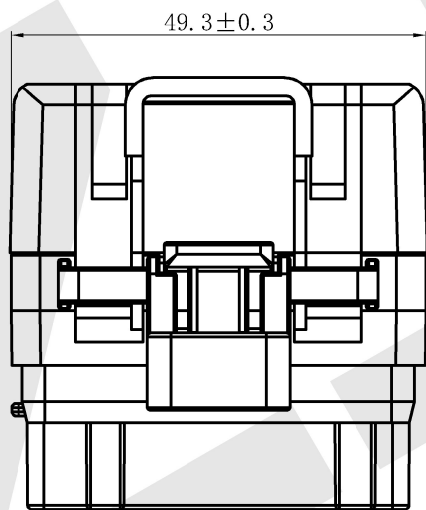
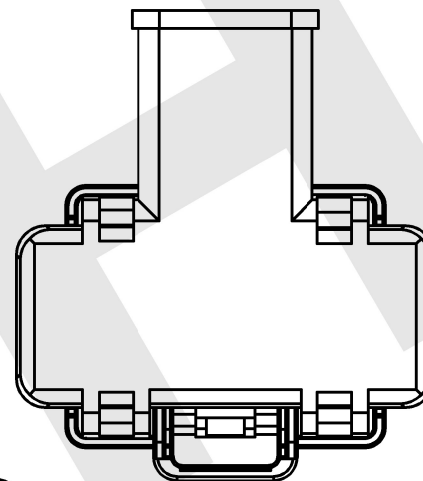
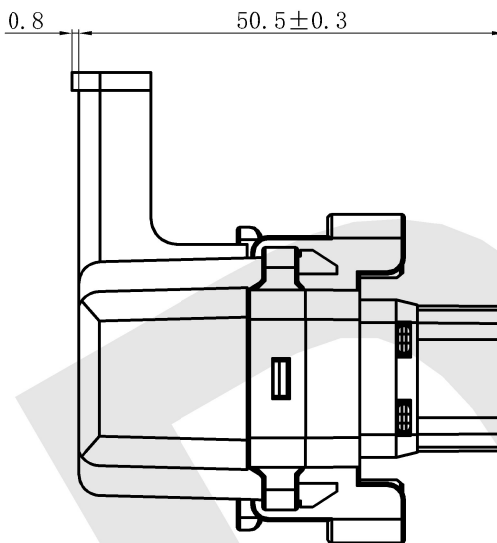


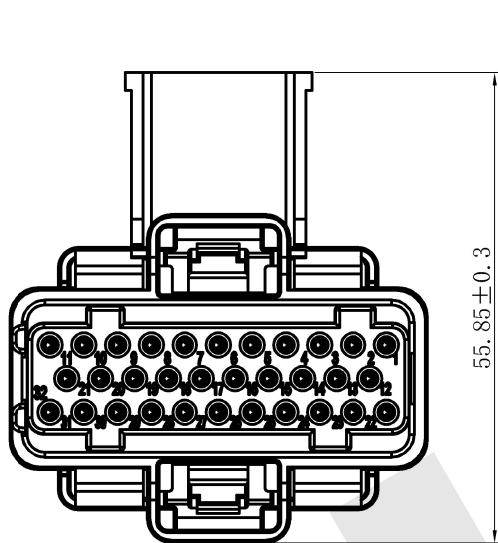

技术要求:

1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
2. 产品符合ROHS环保标准。

未注公差尺寸按
GB/T 1804-2016

乐清市地宏接插件有限公司

系列:
塑壳系列

编号:
4-1437287-7







品名
汽车防水连接器

F	偏差值
>0.5~6	±0.05
>6~30	±0.1
>30~120	±0.15
>120~400	±0.2

设计 审核
王敏敏 黄银丹

材料
重量/克

视图 比例

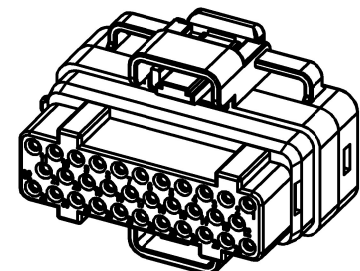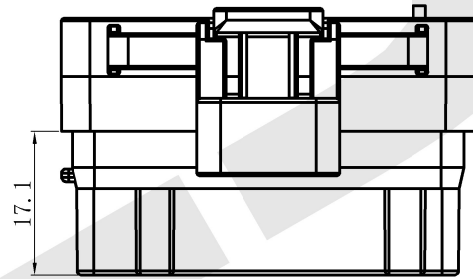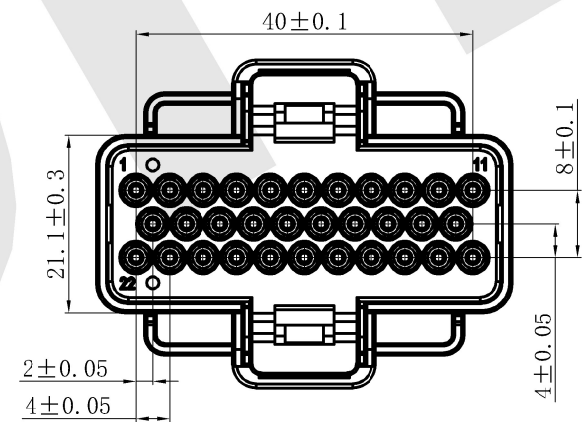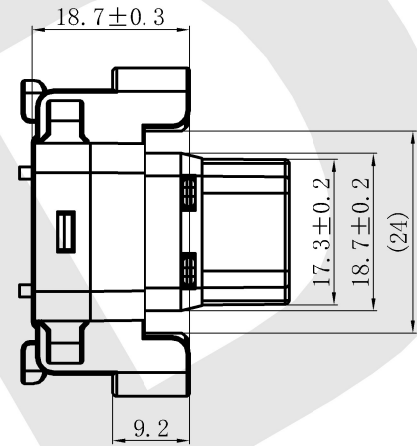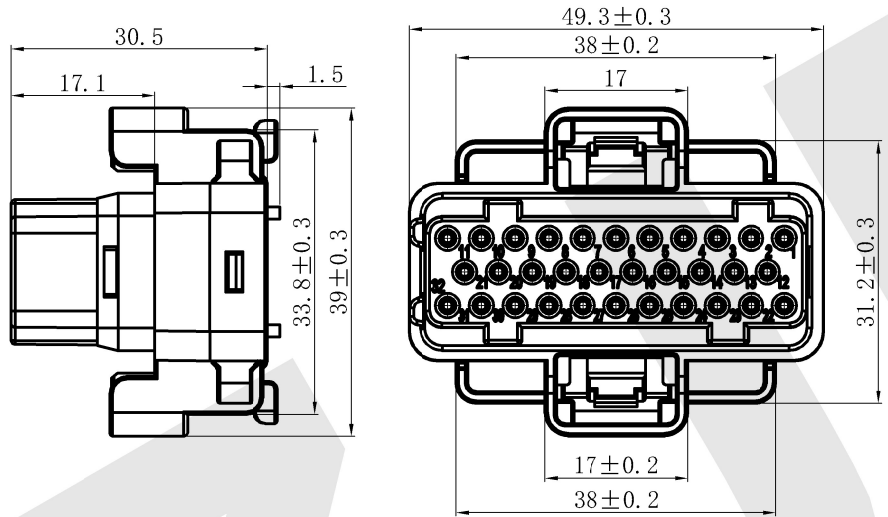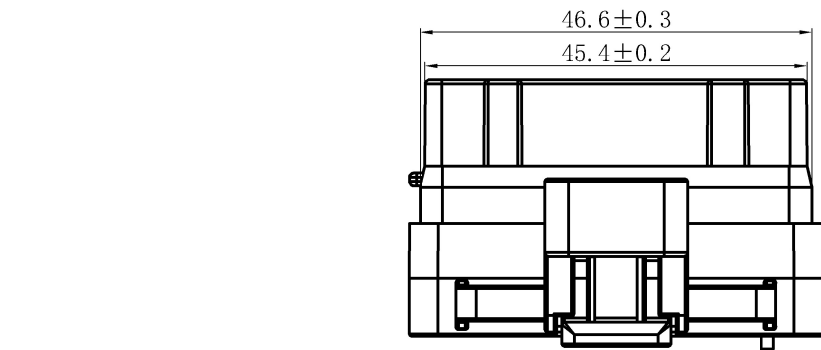

技术要求:
1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
2. 产品符合ROHS环保标准。

未注公差尺寸按GB/T 1804-2016				乐清市地宏接插件有限公司				系列: 塑壳系列	
F	偏差值	设计	审核	材料				编号: 4-1437287-7	
>0.5~6	±0.05	王敏敏 黄银丹		重量/克				品名 汽车防水连接器	
>6~30	±0.1								
>30~120	±0.15								
>120~400	±0.2			视图	比例				

F

E

D

C

B

A

F







E

D

C

B

A

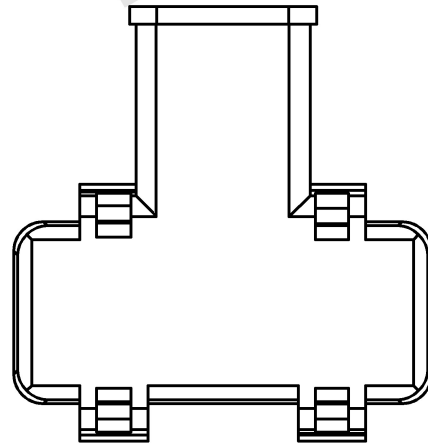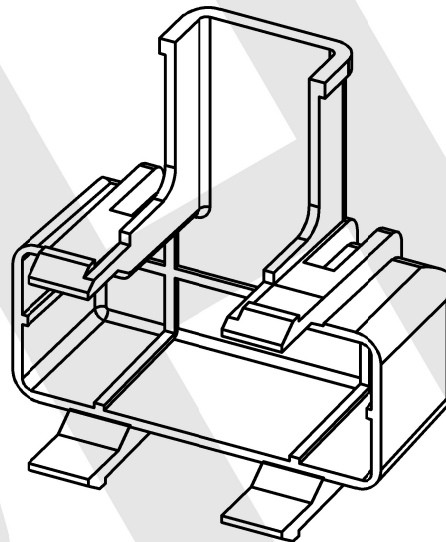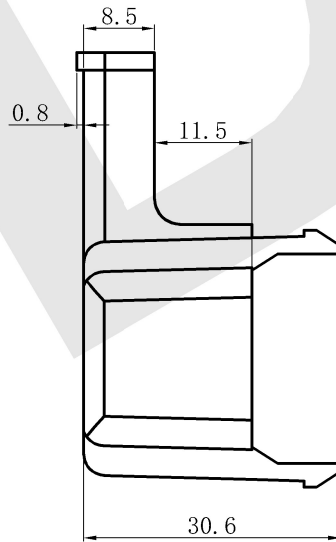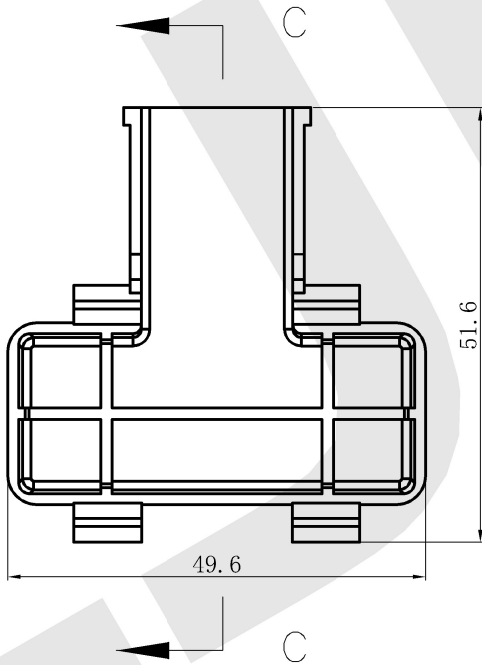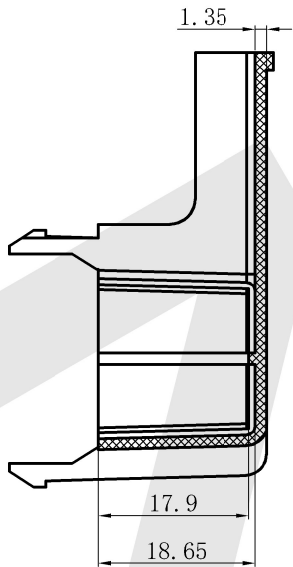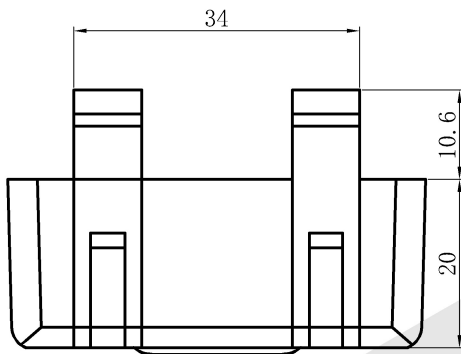

- 技术要求:
1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
 2. 产品符合ROHS环保标准。

未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016				 乐清市地宏接插件有限公司				系列: 塑壳系列			
F	偏差值	设 计	审 核	材 料		编号:					
>0.5~6	±0.05	王敏敏	黄银丹	重 量/克		4-1437287-7 后盖					
>6~30	±0.1					品 名					
>30~120	±0.15					汽车防水连接器-后盖					
>120~400	±0.2										
				视 图		比 例					