


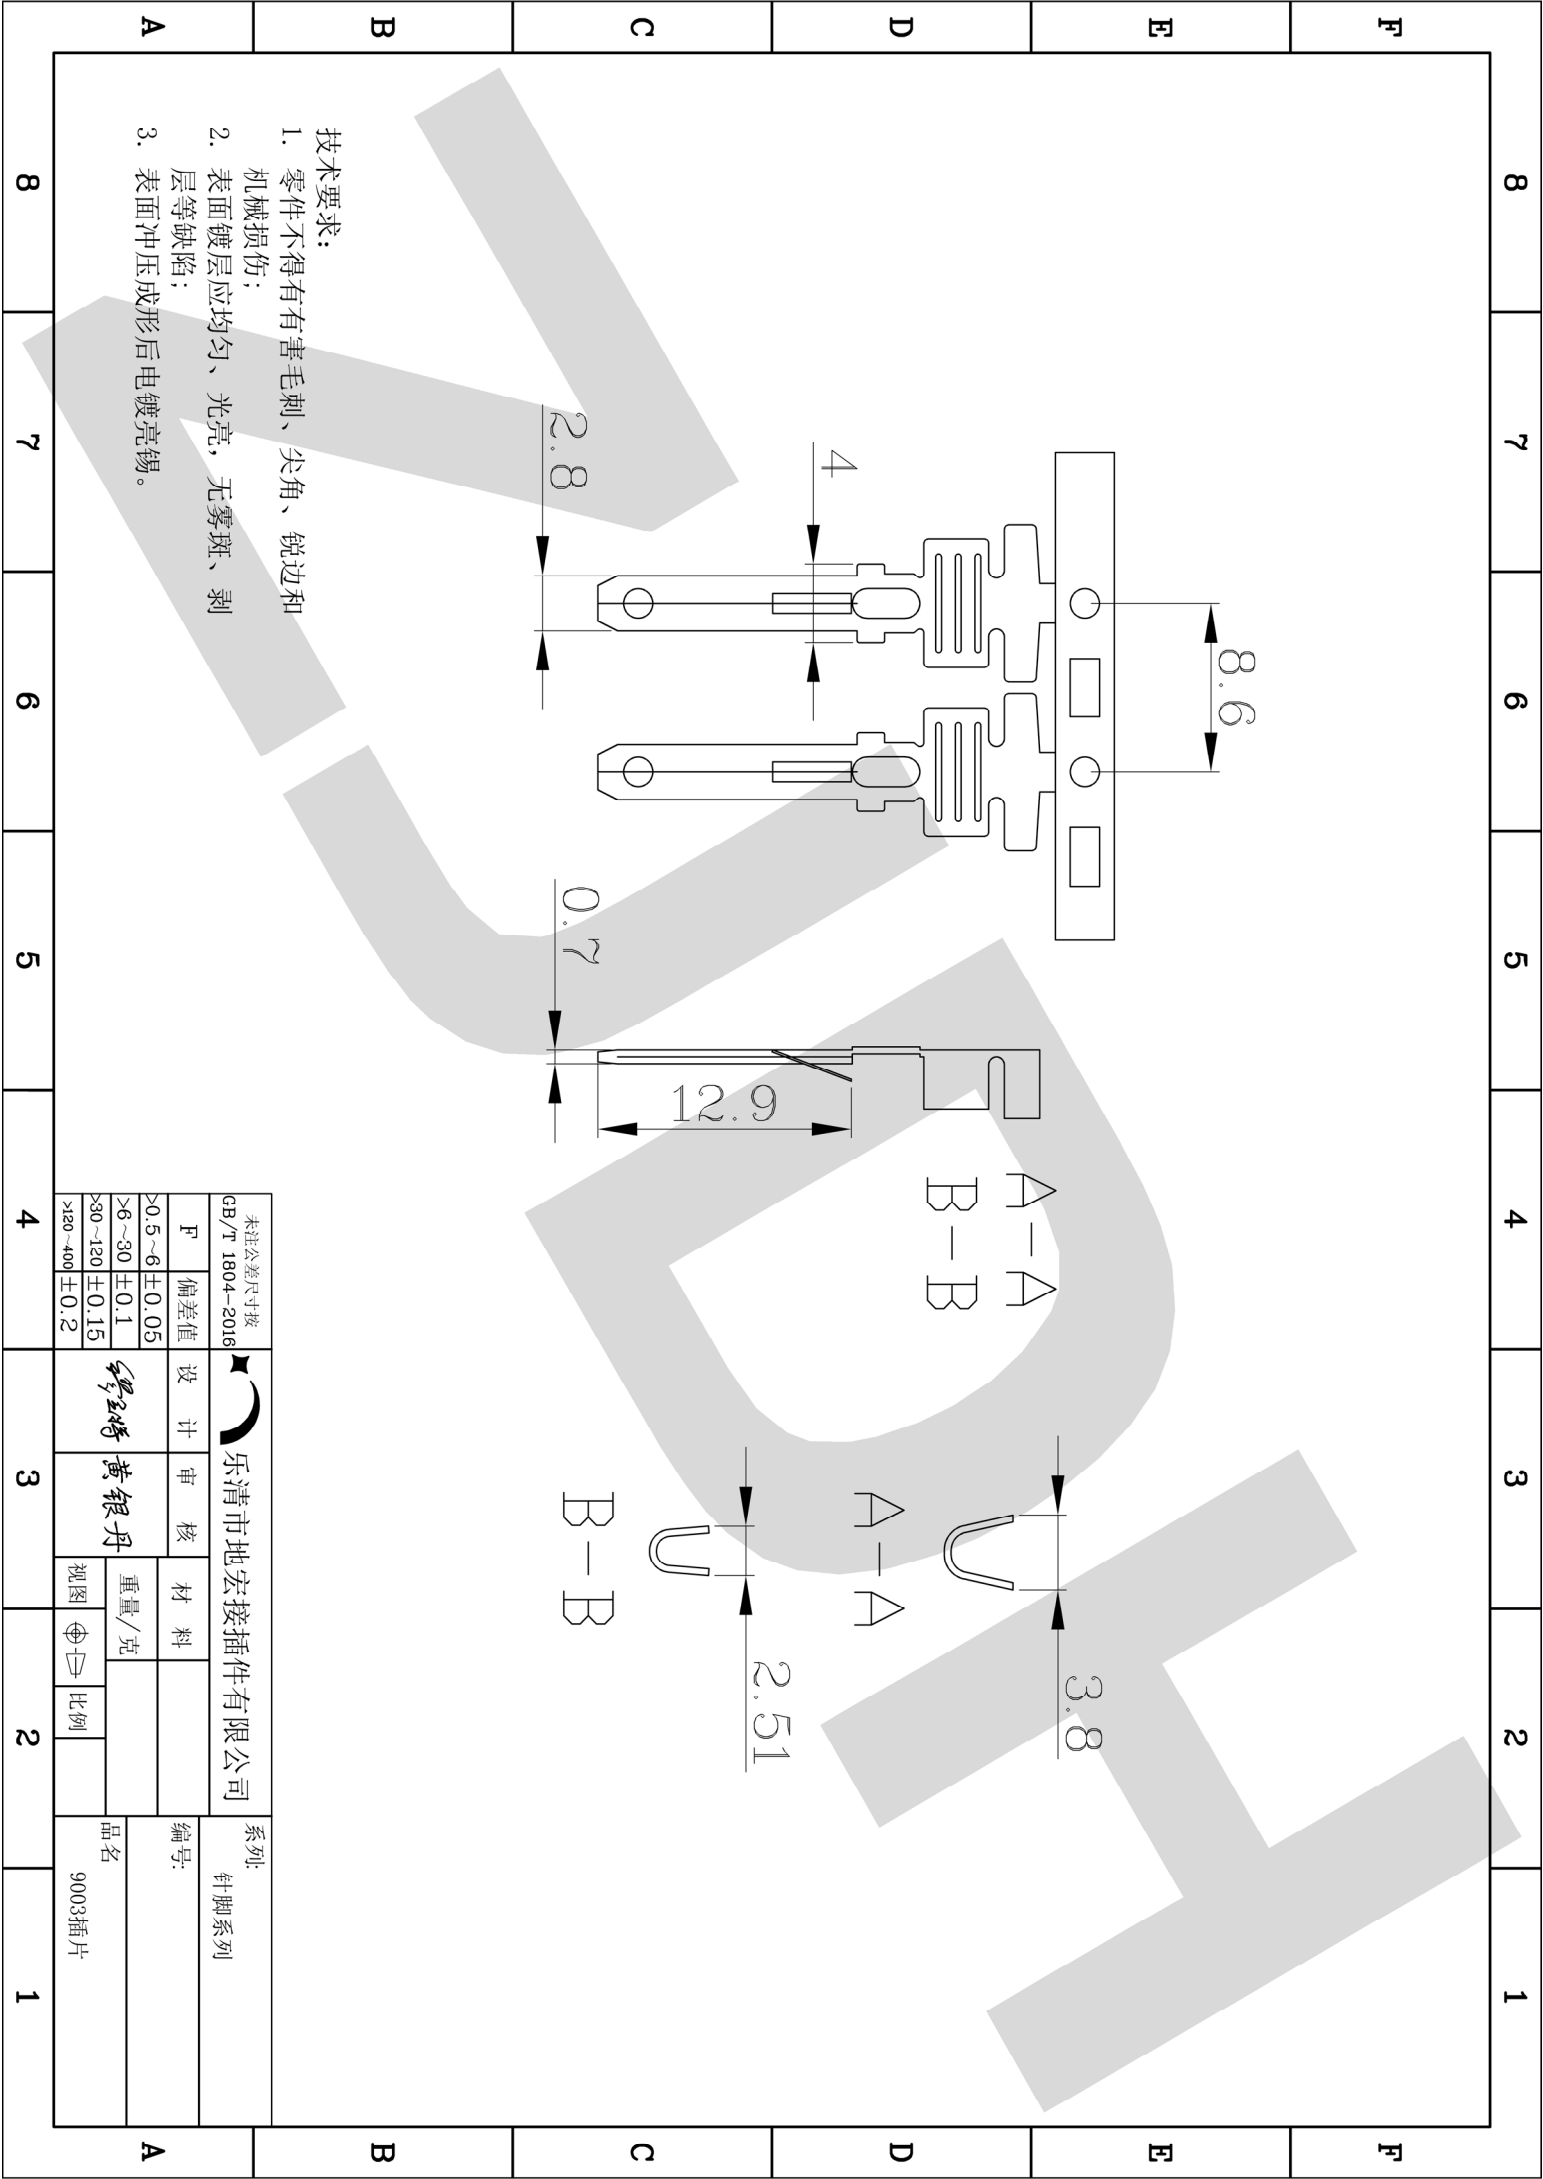

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

										A							
机械损伤； 2. 表面镀层应均匀、光亮，无雾斑、剥层等缺陷； 3. 表面冲压成形后电镀亮锡。										未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016		 乐清市地宏接插件有限公司		系列: 针脚系列			
										F	偏差值			设计	审核	材料	编号:
										>0.5~6	±0.05			设计 黄银丹		重量/克	品名 9003插片
										>6~30	±0.1						
										>30~120	±0.15						
>120~400	±0.2	视图	比例														
8		7		6		5		4		3		2		1		A	

- 技术要求:
- 零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤;
 - 表面镀层应均匀、光亮,无雾斑、剥层等缺陷;
 - 表面冲压成形后电镀亮锡。