


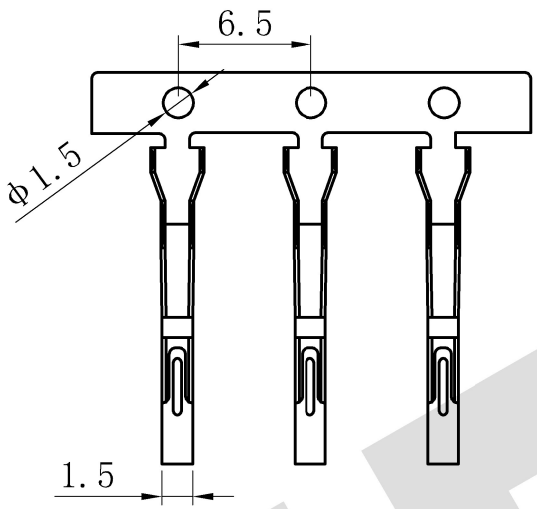




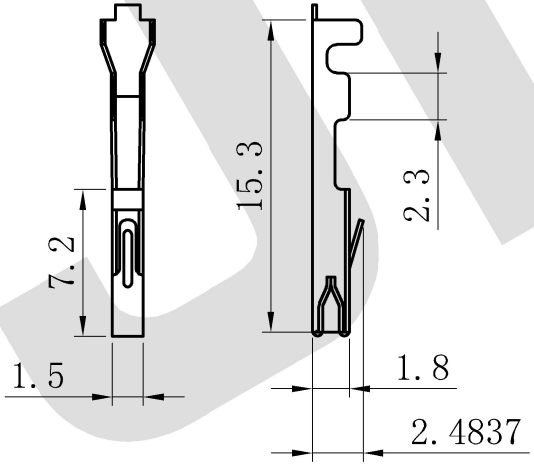



技术要求：

1、零件不得有有害毛刺、尖角、锐边和机械损伤。

2、表面镀层应均匀、光亮，无雾斑、剥层等缺陷。

3、未注圆角为R0.5。

4、未注尺寸公差按GB/T1804-M级。

5、为主要控制尺寸

未注公差尺寸按				乐清市地宏接插件有限公司			系列：针脚系列
F	偏差值	F	偏差值	设　计	审　核	材　料	编号：
X.X	±0.5°	X.X	±0.05	王敏敏	黄银丹	重量/克	
X.XX	±0.05°	X.XX	±0.005				品名 9003-12P
X.XXX	±0.005°	X.XXX	±0.002			视图 比例	