


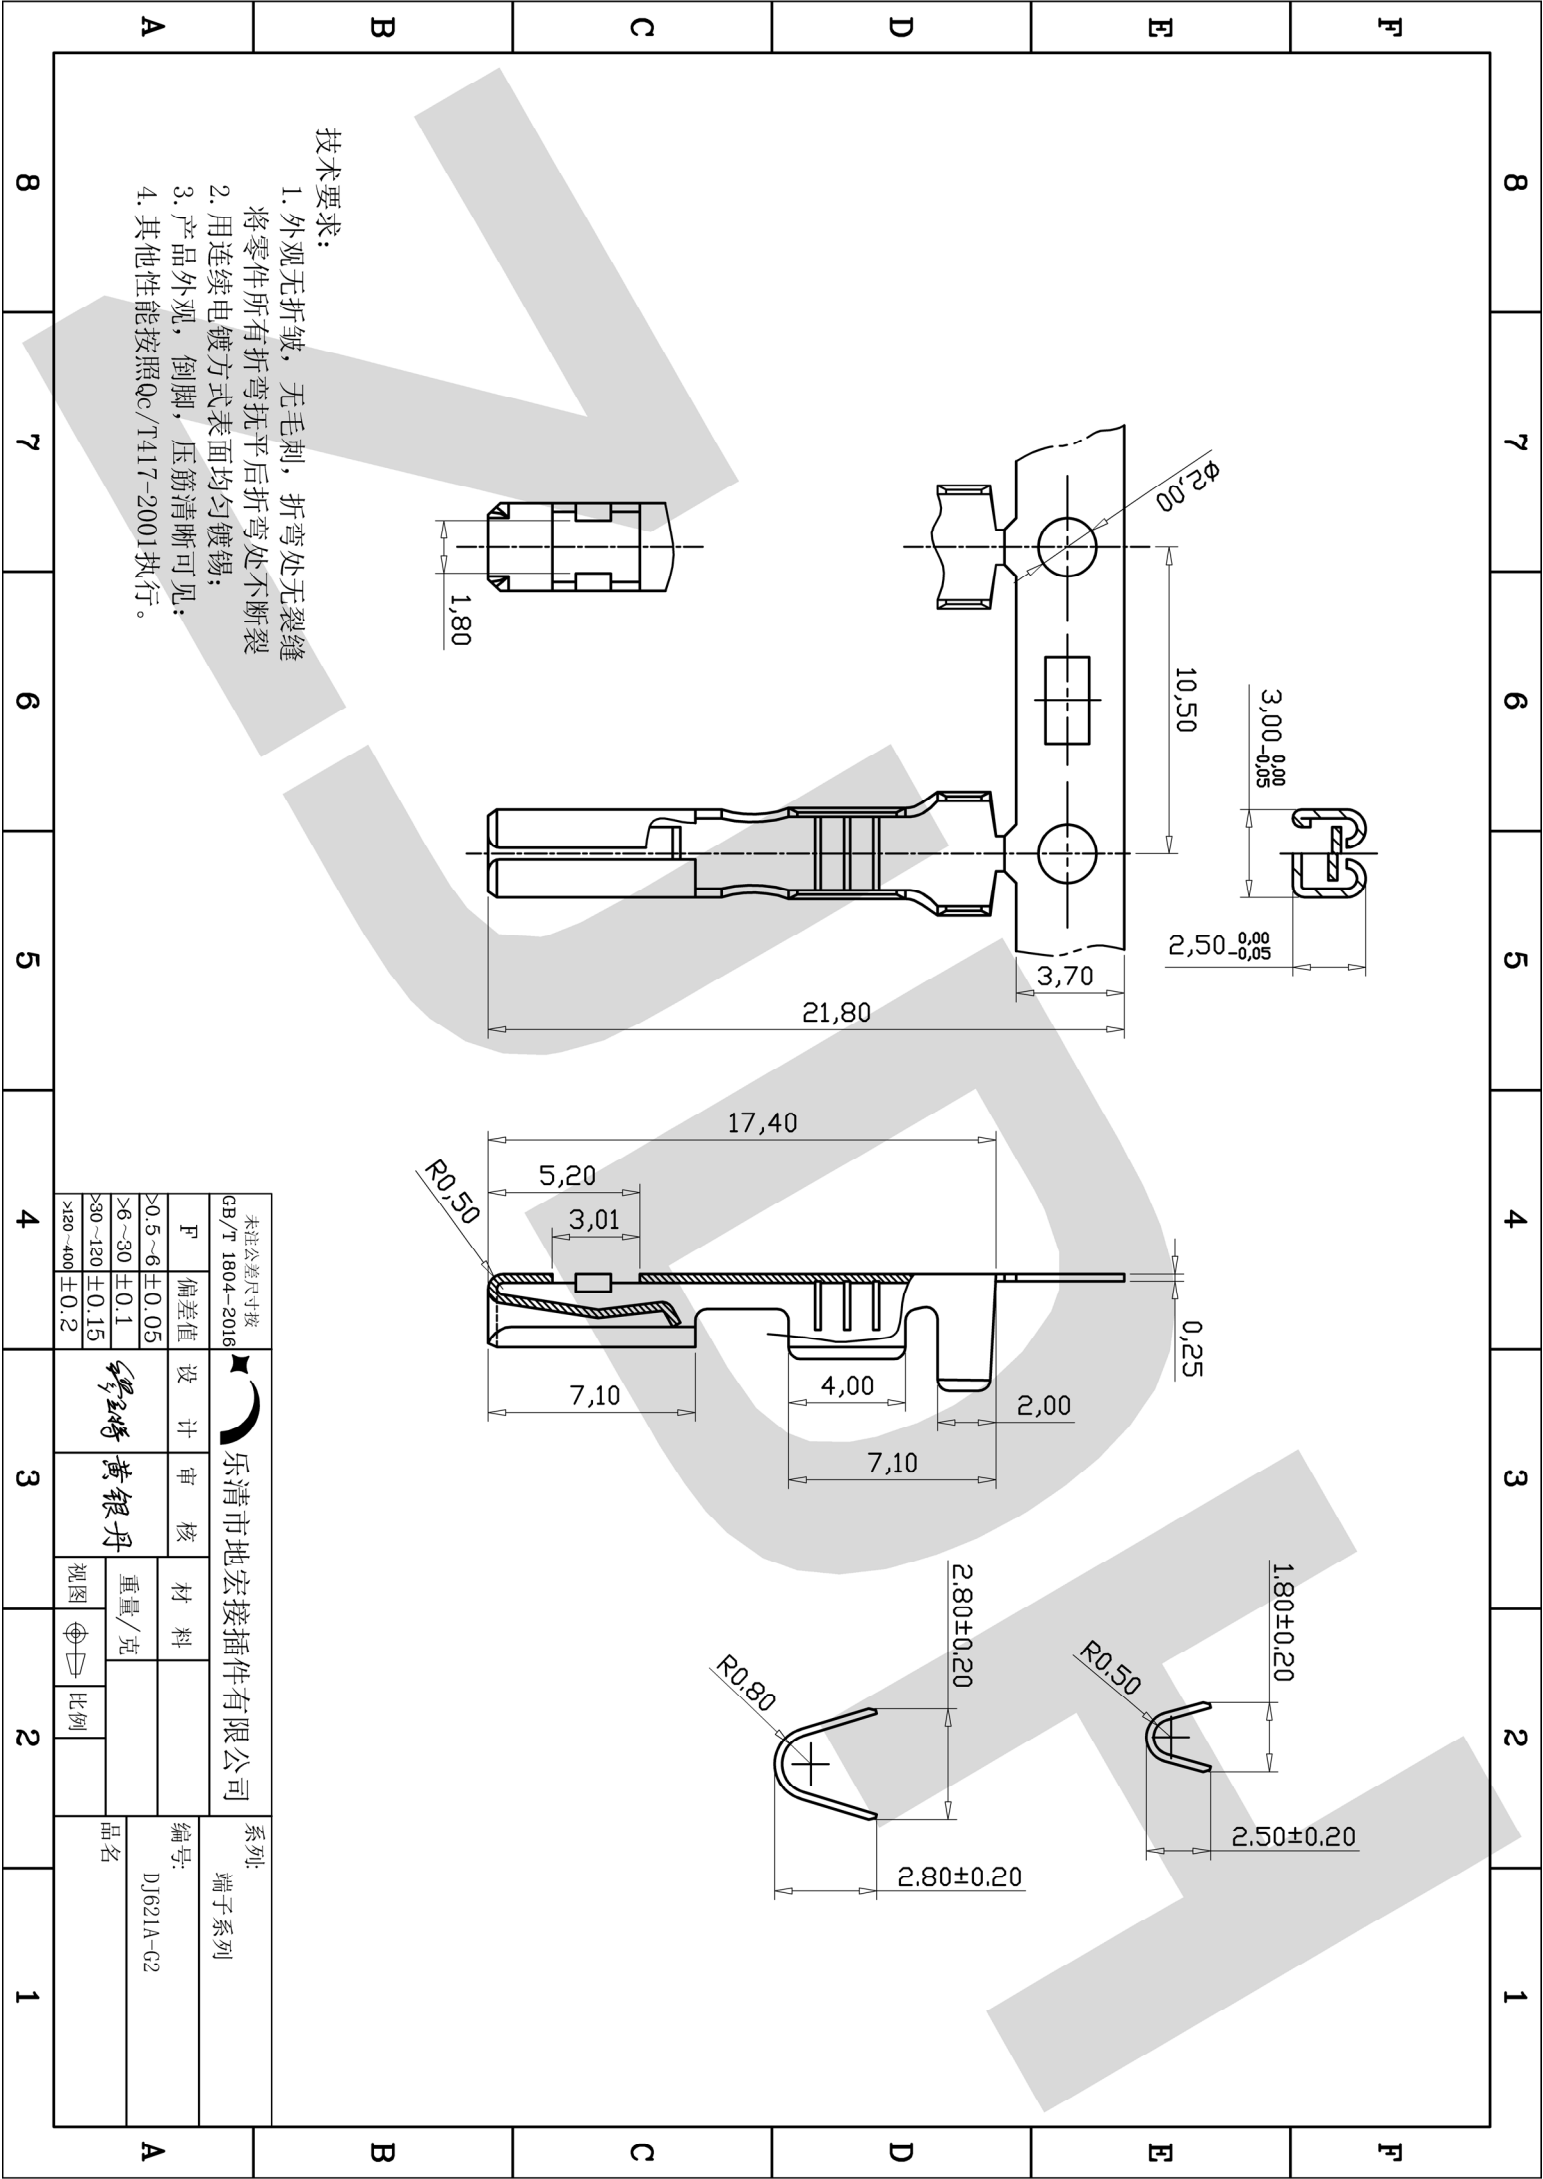

技术要求:

1. 外观无折皱，无毛刺，折弯处无裂缝
2. 将零件所有折弯抚平后折弯处不断裂
3. 用连续电镀方式表面均匀镀锡;
4. 产品外观，倒脚，压筋清晰可见;
5. 其他性能按照QC/T417-2001执行。

未注公差尺寸按 GB/T 1804-2016					 乐清市地宏接插件有限公司		系列: 端子系列	
F	偏差值	设计	审核	材料	编号: DJ621A-G2			
>0.5~6	±0.05	 黄银丹		重量/克	品名			
>6~30	±0.1							
>30~120	±0.15							
>120~400	±0.2							
4		3		视图		比例	1	

A