




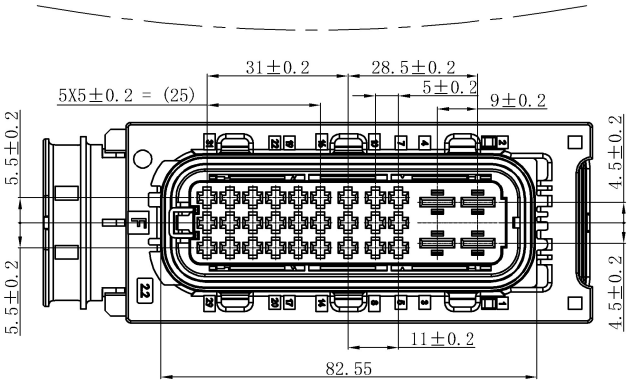





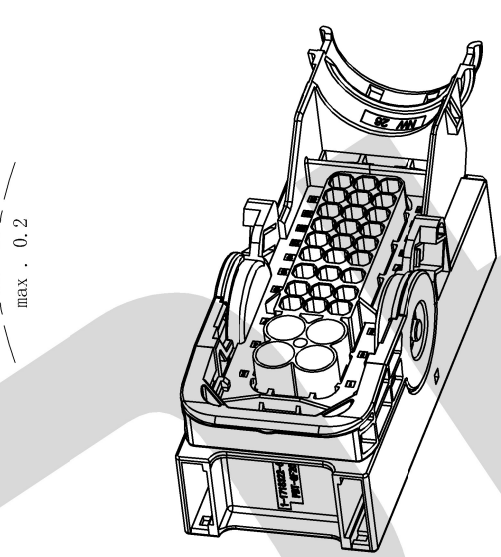




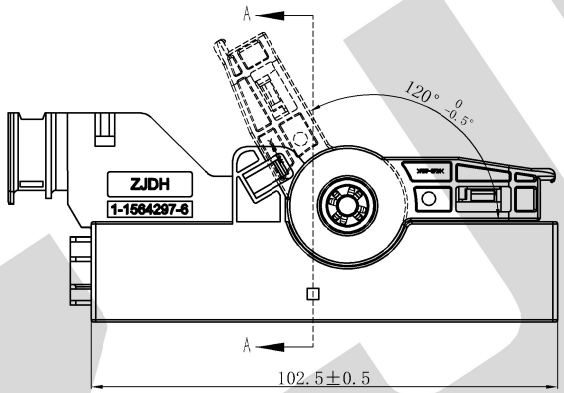



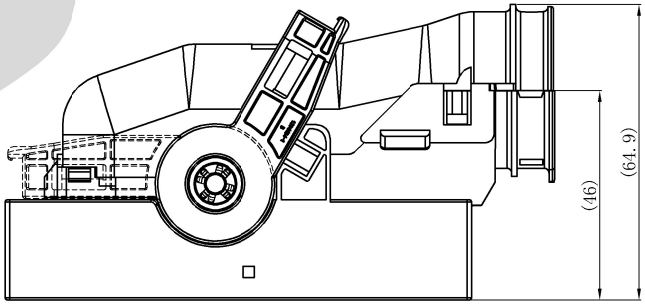

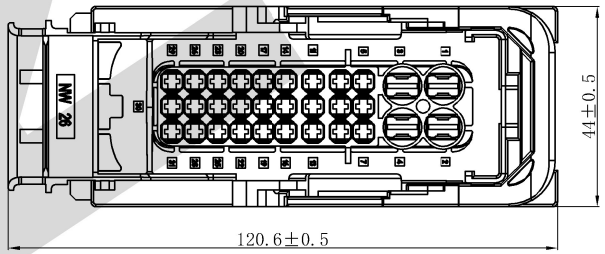

技术要求：

1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象；
2. 产品符合ROHS环保标准。

DJ7391E-2.8-204-A7

未注公差尺寸按GB/T 1804-2016		乐清市地宏接插件有限公司			系列：塑壳系列
F	偏差值	设计	审核	材料	编号：1-1564297-6
>0.5～6	±0.05	王敏敏	黄银丹	重量/克	品名：39孔传感器线束插头
>6～30	±0.1				
>30～120	±0.15			视图 比例	
>120～400	±0.2				